


# Heizflansche



**Anwendung :** Zur Erwärmung von wässrigen Lösungen und Wasser , div. Öle

**Ausführung :** Rechteckige Edelstahlhaube, Schutzart IP 54, Heizkörper ø 25 mm aus W.Nr. 1.4571 , direkt eingeschweißt in Flansch.  
Verdrahtung auf Motorenklemmbrett  
Flanschbohrbild gem. DIN 2527 PN 16  
Flansch aus W.Nr. 1.4301, Dicke 10 mm für drucklosen Betrieb, auch Norm-Maße, 22 mm dick, lieferbar.  
Standardflansche DN 125, DN 150, DN 200  
Edelstahl Distanzblech

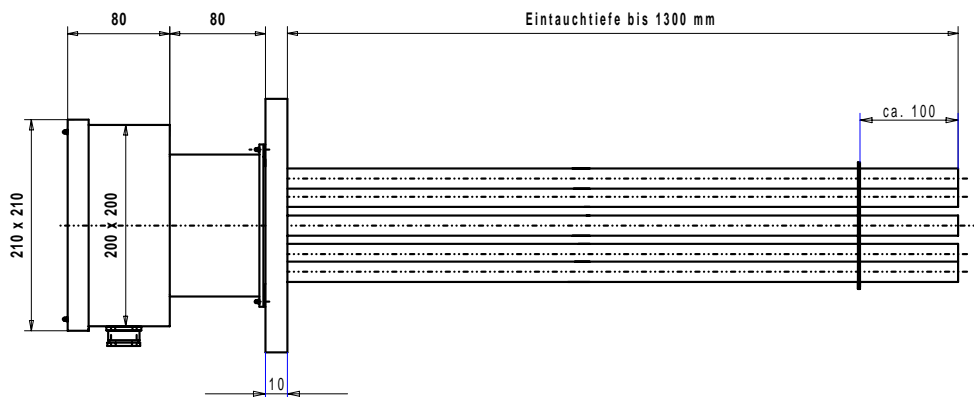

Flansch	Spannung	Leistung	Eintauchtiefe	Heizstäbe
DN 125	3x380...600 V	18 - 45 KW	600 – 1300 mm	9 Stück
DN 150	3x380...600 V	45 - 60 KW	600 – 1300 mm	12 Stück
DN 200	3x380...600 V	60 - 90 KW	600 – 1300 mm	18 Stück

Für Sonderausführungen bez. Spannung, Leistung und Eintauchtiefe erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Alle Ausführungen sind auch mit Regler und Begrenzer möglich.

Standardflansche kurzzeitig lieferbar!